

techn  *lease*

Inspiration Innovation Technology



KOEL CATALOGUS 2026



TECHNOLEASE SRL

Rue de la Croix Polinard, 1
4890 Thimister
BELGIUM



+32 (0)87 77 23 87



info@technolease.be



WWW.TECHNOLEASE.BE



INDEX

Waterbadkoelers (bierkoelers)	5
Droogkoelers	7
Vatenkoelkasten onder toog	11
Decentrale vatenkoelkasten	13
Voorcoolers voor reserveopslag	15
Mobiele vatenkoelers (Beer-O-Mobile)	19
Flessenkoelkasten met ingebouwde koelgroep	21
Flessenkoelkasten Basic Line	25
Flessenkoelkasten Vision Line	31
Gekoeld water	32

VOOR KOELSPIRALEN

BC10L / BC25L / BC60LR / BC90LR / BC150L

	BC10L	BC25L	BC60LR	BC90LR	BC150L
Inhoud kuip	10 L	25 L	60 L	90 L	144 L
Capaciteit	35 l/u $\Delta 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	65 l/u $\Delta 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	130 l/u $\Delta 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	160 l/u $\Delta 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	240 l/u $\Delta 20\text{ }^{\circ}\text{C}$
Compressor	1/5 PK	1/5 PK	1/3 PK	1/2 PK	3/4 PK
Koelspiralen (niet inbegrepen)	2 x 8 m 7/8	2 x 14 m 7/8	2 x 20 m 7/8	4 x 20 m 7/8	2 x 4 x 20 m 7/8
Roerpomp	Nee	Ja, 7 m	Ja, 12 m	Ja, 12 m	Ja, 12 m
Gewicht (leeg)	28 kg	30,5 kg	50 kg	70 kg	92 kg
Afmetingen (* (L x D x H))	/	360 x 395 x 695 mm	465 x 505 x 875 mm	555 x 600 x 915 mm	/
Horizontale afmetingen (* (L x D x H))	570 x 315 x 375mm	/	805 x 505 x 600 mm	1010 x 600 x 610 mm	1200 x 600 x 610 mm

- Waterbadkoeler voor koelspiralen
- Betrouwbare en stevige constructie
- Instelbare thermostaat van 0°C tot 10°C
- Milieuvriendelijk en energiezuinig
- Tot 35% lager energieverbruik met betere koelprestaties
- Afwerking in grijze skinplate plaat

BC10L



BC90LR




R290
Koelmiddel

BC150L



BC60LR

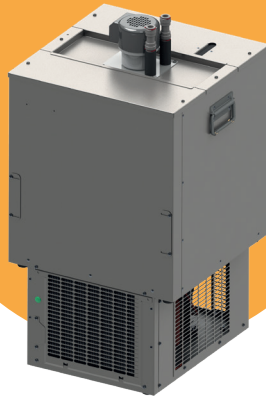

BC25L



DROGE KOELBLOKKEN

DRY 50L 2T / DRY 50L 2T C / DRY 50L 3T

Deze droge koelers maken gebruik van een moderne koeltechnologie die tot 45% efficiënter is dan het opgenomen vermogen. De opgenomen energie wordt rechtstreeks omgezet in koeling, wat zorgt voor een zeer laag energieverbruik.

Dankzij deze technologie is gekoelde drank beschikbaar 5 tot 8 minuten na het inschakelen van het toestel (plug-and-play).

De buitenbehuizing is uitgevoerd in roestvrij staal, wat zorgt voor een hygiënische, duurzame en professionele afwerking.

	DRY 50L 2T	DRY 50L 2T C	DRY 50L 3T (*)
Compressor	Nee	Ja	Nee
Capaciteit	35 l/u - 50 l/u Δ 20 °C	35 l/u - 50 l/u Δ 20 °C	35 l/u - 50 l/u Δ 20 °C
Afmetingen (L x D x H)	227 x 478 x 468 mm	227 x 478 x 468 mm	227 x 478 x 468 mm
Gewicht	26,8 kg	29,3 kg	29,4 kg

- Continue koelcapaciteit van 35-40 l/u, maximaal 50 l/u.
- Koelcapaciteit tot 70 l/u (Dry 70L 2T)
- Zeer laag energieverbruik
- Temperatuurregeling in 7 standen (2°C à 10°C)

- Transporthandgrepen inbegrepen (optioneel zonder)
- RVS lekbak
- Uitgerust met 2 compensatorkranen (aantal afhankelijk van model)

(*) Optie : Alpha doorstroomkranen (directe doorstroming)

DRY 50 L 2T C

7

510 W
Koelcapaciteit

R290
Koelmiddel

322 W
Energieverbruik

+2°C / +10°C
Temperatuurbereik

391 W
Energieverbruik



compressor



DROGE KOELBLOKKEN

DRY 70L 2T / DRY HOME BARREL

De Dry 70L 2T beschikt over een indrukwekkende koelcapaciteit van 70 l/u en is ideaal voor intensief professioneel gebruik. Voor een meer beperkt verbruik biedt de Dry Home Barrel een koelcapaciteit van 20 l/u en onderscheidt zich door zijn uniek design, laag gewicht en gebruiksgemak.

Beide toestellen maken gebruik van een moderne compressortechnologie waarbij de opgenomen energie rechtstreeks wordt omgezet in koeling, wat zorgt voor een minimaal energieverbruik.

Gekoelde drank is beschikbaar 5 tot 8 minuten na het inschakelen (plug-and-play).

	DRY 70L 2T	HOME BARREL
Compressor	Nee	Nee
Capaciteit	70 l/u $\Delta 20^\circ\text{C}$	20 l/u $\Delta 20^\circ\text{C}$
Afmetingen (L x D x H)	240 x 486 x 493 mm	199 x 493 x 375 mm
Gewicht	27 kg	13 kg

- Zeer efficiënte koeltechnologie (tot 45% efficiënter)
 - Zeer laag energieverbruik
 - Temperatuurregeling in 7 standen (2°C tot 10°C)
 - Transporthandgrepen inbegrepen (ook mogelijk zonder)
 - RVS lekbak
 - Dry 70L 2T: uitgerust met 2 compensatorkranen
 - Dry Home Barrel: uitgerust met 1 kraan
- (* Optie: Alpha doorstroomkranen (enkel voor Dry 70L 2T)



DRY COOLER 70L2T / DRY HOME BARREL 9



860 W
Koelcapaciteit

R290
Koelmiddel

483 W
Energieverbruik

+2°C / +10°C
Temperatuurbereik



280 W
Koelcapaciteit

R290
Koelmiddel

253 W
Energieverbruik

+2°C / +10°C
Temperatuurbereik



ONDER TOOG

IKC2 / IKC4 / IKC6 / IKC8

Krachtige vatenkoelers met ventilatorondersteunde koeling voor een snelle en gelijkmatige afkoeling van vaten van 20 L, 30 L of 50 L.

Deze toestellen zijn milieuvriendelijk en energiezuinig, met tot 35% lager energieverbruik en betere koelprestaties.

De IKC-reeks is eenvoudig aan te sluiten en te gebruiken en is standaard verkrijgbaar met rechter motor (linker motor op aanvraag, zonder meerprijs).

	IKC2	IKC4	IKC6	IKC8
Capaciteit	2 x 20 L	4 x 20 L 1 x 50 L	6 x 20 L 2 x 20 L + 1 x 50 L	8 x 20 L 4 x 20 L + 1 x 50 L 2 x 50 L
Afmetingen (L x D x H)	620 x 575 x 840 / 860 mm	880 x 575 x 840 / 860 mm	1110 x 575 x 840 / 860 mm	1350 x 575 x 840 / 860 mm

- Ventilatorondersteunde koeling voor snelle koeling
- Tot 35% lager energieverbruik
- Verwisselbaar koelblok (snelle vervanging zonder demontage van de kast)
- Versterkte bodemplaat
- Natuurlijk koelmiddel
- LED-verlichting
- Van binnenuit verstelbare poten
- Binnenafwerking in zilverkleurige skinplate
- Buitenafwerking in antracietkleurige skinplate
- Elektronische thermostaat met automatische ontdooiing
- Verwisselbare deurrubbers
- Voorzien van doorvoeren voor technische leidingen (python- en gasleidingen)

675 W
Koelcapaciteit

R290
Koelmiddel

208 W
Energieverbruik

+2°C / +10°C
Temperatuurbereik

Het Energetic-label bevestigt dat elke IKC-fustkoeler milieuvriendelijk en energiezuinig is. Dankzij het volledig verwisselbare koelblok is een snelle en efficiënte service mogelijk, rechtstreeks in de toog.

energetic



DECENTRALE

MKC2 / MKC3 / MKC4 / MKC4.1 / MKC6 / MKC8 / MKC10

Decentrale vatenkoelers met ventilatorondersteunde koeling voor een snelle en efficiënte afkoeling van vaten van alle formaten.

Dankzij de paneelconstructie kunnen de MKC-vatenkoelers worden geïnstalleerd in smalle ruimtes, zoals kelders.

De MKC-toestellen worden geleverd als montagekit, met de mogelijkheid om de koelgroep bovenop of aan de rechterzijde te plaatsen. Voor beide configuraties zijn de nodige voorboringen voorzien.

Met een versterkte bodem en een brede deuropening zijn deze koelers speciaal ontworpen voor het opslaan en koelen van alle types vaten (10 L, 20 L, 30 L, 50 L en KeyKeg®). Ze zijn ook geschikt voor het koelen en opslaan van kratten.

	MKC2	MKC3	MKC4	MKC4.1	MKC6	MKC8	MKC10
Capaciteit	9 x 20 L 4 x 30 L 2 x 50 L	12 x 20 L 3 x 50 L 6 x 30 L	13 x 20 L 8 x 30 L 4 x 50 L	16 x 20 L 4 x 50 L 8 x 30 L	20 x 20 L 12 x 30 L 6 x 50 L	26 x 20 L 16 x 30 L 8 x 50 L	32 x 20 L 20 x 30 L 10 x 50 L
Afmetingen (L x D x H)	1060 x 720 x 1060 mm	1470 x 720 x 1060 mm	1060 x 980 x 1060 mm	1870 x 720 x 1060 mm	1465 x 980 x 1060 mm	1870 x 980 x 1060 mm	2200 x 980 x 1060 mm

- Ventilatorondersteunde koeling
- Tot 35% lager energieverbruik
- Natuurlijk koelmiddel
- Elektronische thermostaat met automatische ontdooiing
- Verstelbare poten
- Binnenafwerking in zilverkleurige skinplate
- Buitenafwerking in antracietkleurige skinplate
- Verwisselbare deurrubbers

630 W
Koelcapaciteit

R290
Koelmiddel

240 W
Energieverbruik

+2°C / +10°C
Temperatuurbereik

615x525x360
Afmetingen



MMKCT

919 W
Koelcapaciteit

R290
Koelmiddel

550 W
Energieverbruik

+2°C / +10°C
Temperatuurbereik

350x500x845
Afmetingen



MMKCR



energetic

Het Energetic-label bevestigt dat elke MKC-opslagkoeler milieuvriendelijk en energiezuinig is.

VOOR RESERVEOPSLAG IKCPF / IKCPFM

Deze vatenkoelers zijn speciaal ontworpen voor de opslag en voorkoeling van 20 L vaten.

Ze vormen in combinatie met de IKC2 / IKC4 / IKC6 / IKC8 vatenkoelers de ideale oplossing als voorraad- en voorkoeleenheid.

Dankzij de compacte afmetingen en de stevige, speciaal ontworpen rekken kunnen deze toestellen zowel in de buurt van als op afstand van het tappunt worden geplaatst.

	IKCPF	IKCPFM
Capaciteit	7 x 20 L	7 x 20 L
Afmetingen (L x D x H)	540 x 750 x 1350 mm	540 x 750 x 1510 mm* *Hoogte inclusief wielen (Ø 125 mm)

Bovendien is het koelblok indien nodig snel verwisselbaar.

- Ventilatorondersteunde koeling voor snelle afkoeling
- Tot 35% lager energieverbruik
- 9 stevige leggers speciaal voor 20 L vaten
- Natuurlijk koelmiddel
- Verstelbare poten of zwenkwielen (IKCPFM)
- Binnenafwerking in zilverkleurige skinplate
- Buitenafwerking in antracietkleurige skinplate
- Elektronische thermostaat met automatische ontdooiing
- Verwisselbare deurrubbers
- Snel verwisselbaar koelblok

630 W
Koelcapaciteit

R290
Koelmiddel

240 W
Energieverbruik

+2°C / +10°C
Temperatuurbereik

Net zoals bij de IKC-reeks bevestigt het Energetic-label dat elke IKCPF / IKCPFM fustkoeler milieuvriendelijk en energiezuinig is.

 *energetic*



BEER-O-MOBILE

IKC2 BOM / IKC4 BOM / IK6 BOM

	IKC2 BOM	IKC4 BOM	IKC6 BOM
Capaciteit	4 x 20 L 1 x 50 L	8 x 20 L 4 x 20 L + 1 x 50 L 2 x 50 L	8 x 20 L 4 x 20 L + 1 x 50 L 2 x 50 L
Leidingen	2	4	6
Afmetingen (L x D x H)	880 x 575 x 1020 mm	1350 x 575 x 1020 mm	1350 x 575 x 1020 mm

- Krachtige koeling voor 20 L en 50 L vaten
- Tot 35% lager energieverbruik
- Verwisselbaar koelblok
- Versterkte bodemplaat
- 4 of 6 zwenkwielen (Ø 125 mm), waarvan 2 of 3 met rem (variant zonder wielen beschikbaar, afhankelijk van model)
- **RVS opvangbak van 2,5 L**
- **Geïntegreerde manometer-drukregelaar**, geleverd met hogedrukslang (rechtstreeks aan te sluiten op standaard CO₂-fles)
- Opties : Tapzuilen met of zonder LED-ondersteuning

Metalen afwerking van de zuilen: zwart of Corten (zonder meerprijs).



675 W
Koelcapaciteit

R290
Koelmiddel

208 W
Energieverbruik

+2°C / +10°C
Temperatuurbereik



BEER-O-MOBILE PREMIUM

IKC2 BOMPR / IKC4 BOMPR / IKC6 BOMPR

	IKC2 BOMPR	IKC4 BOMPR	IKC6 BOMPR
Capaciteit	4 x 20 L 1 x 50 L	8 x 20 L 4 x 20 L + 1 x 50 L 2 x 50 L	8 x 20 L 4 x 20 L + 1 x 50 L 2 x 50 L
Leidingen	2	4	6
Afmetingen (L x D x H)	930 x 600 x 1020 mm	1400 x 600 x 1020 mm	1400 x 600 x 1020 mm

- Krachtige koeling voor 20 L en 50 L vaten
- Tot 35% lager energieverbruik
- Verwisselbaar koelblok
- Versterkte bodemplaat
- 4 of 6 zwenkwielen (Ø 125 mm), waarvan 2 of 3 met rem (variant zonder wielen beschikbaar, afhankelijk van model)
- **RVS opvangbak van 2,5 L**
- **Geïntegreerde manometer-drukregelaar**, geleverd met hogedruk slang (rechtstreeks aan te sluiten op standaard CO₂-fles)
- Opties : Tapzuilen met of zonder LED-ondersteuning

Metalen afwerking van de zuilen: zwart of Corten (zonder meerprijs).



675 W
Koelcapaciteit

R290
Koelmiddel

208 W
Energieverbruik

+2°C / +10°C
Temperatuurbereik



MET INGEBOUWDE KOELGROEP

FB2PPD / FB3PPD / FB4PPD

Flessenkoelkasten met ingebouwde koelgroep, beschikbaar met volle deuren of glazen deuren.

Deze toestellen bieden een tot 30% hogere capaciteit dan vergelijkbare modellen op de markt en combineren krachtige luchtgekoelde koeling met een lager energieverbruik (tot 35% minder).

Het onderhoud is eenvoudig dankzij de rechtstreeks toegankelijke condensor.

	FB2PPG (2 deuren)	FB3PPG (3 deuren)	FB4PPG (4 deuren)
Aantal flessen (33cl)	288	432	576
Aantal flessen (25cl)	384	576	768
Afmetingen (L x D x H)	124 x 55 x 84/86 mm	172 x 55 x 84/86 mm	220 x 55 x 84/86 mm

- Geforceerde luchtkoeling
- Verbeterde koelcapaciteit met 35% lager energieverbruik
- Natuurlijk koelmiddel
- Eenvoudig onderhoud via direct toegankelijke condensor
- LED-verlichting met afstandsbediening (meerdere kleuren en instelbare modi – glazen deur)
- Van binnenuit verstelbare poten
- Elektronische thermostaat met automatische ontdooiing
- Verwisselbare deurrubbers
- Skinplate platen:
 - buitenzijde antraciet
 - binnenzijde zilverkleurig
- Standaard voorzien van slot

* Zie pagina 23

675 W
Koelcapaciteit

R290
Koelmiddel

208 W
Energieverbruik

+2°C / +10°C
Temperatuurbereik




Het Energetic-label bevestigt dat elke FB2PPD, FB3PPD en FB4PPD flessenkoelkast milieuvriendelijk en energiezuinig is.

 **energetic**


OPTIES



-2L/R
Volle deur links
of rechts

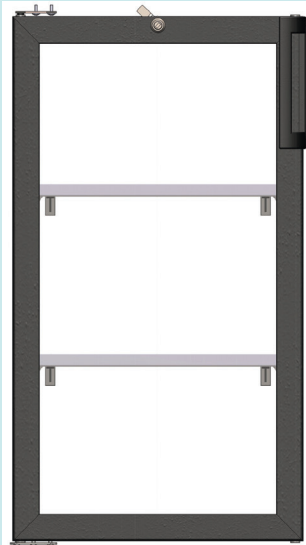

-2LG/RG
Glazen deur
links of rechts

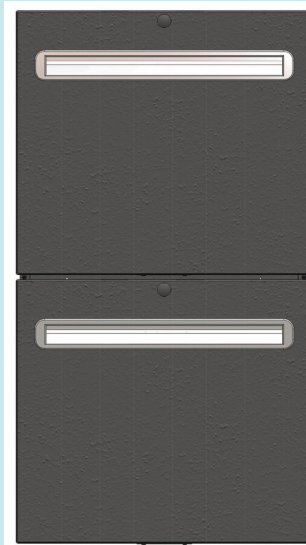


-3
2 laden
50/50



-5
2 ongelijke laden
45/55




-6
3 laden
30/30/30

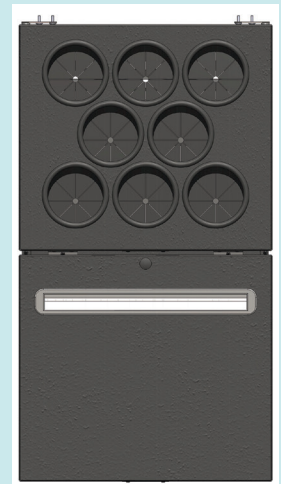

-1
Flessennest
met lade



Glazen deuren met kleur-LED standaard uitgerust
(kleur en kleurverloop instelbaar via afstandsbediening)

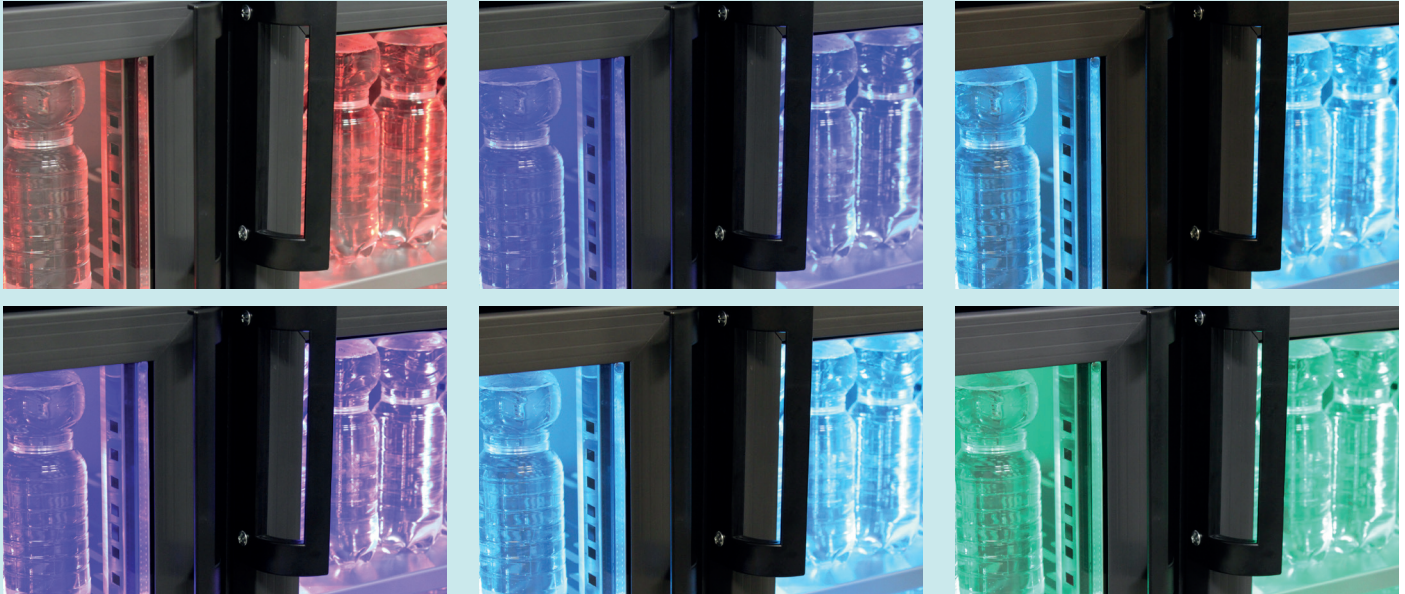

BASIC LINE

FB10 / FB1PP / FB1PV / FB1PVSS / FB1PVXS

Krachtige flessenkoelkasten, ontworpen voor professioneel gebruik in horeca-omgevingen. Deze toestellen zijn milieuvriendelijk, energiezuinig en eenvoudig aan te sluiten en te gebruiken.

De Basic Line combineert een betrouwbare koeling met een compact en functioneel ontwerp.

	FB10	FB1PVXS	FB1PV	FB1PVSS	FB1PP
Omschrijving	RVS behuizing	1 glazen deur	1 glazen deur	1 glazen deur	1 volle deur
Kleur	Inox	Zwart / glas	Zwart / glas	Inox / glas	Zwart
Inhoud	15 L	128 L	138 L	138 L	140 L
Capaciteit (33 cl)	10 flessen (150cl)	96 flessen	104 flessen	104 flessen	104 flessen
Afmetingen (L x D x H)	250 x 510 x 430 mm	850 x 600 x 520 mm	900 x 600 x 520 mm	900 x 600 x 520 mm	925 x 600 x 540 mm
Vermogen	235 W	180 W	180 W	180 W	105 W
Koelmiddel	R290	R600a	R600a	R600a	R600a
Temperatuurbereik	2°C tot 12°C	2°C tot 8°C	2°C tot 8°C	2°C tot 8°C	2°C tot 8°C
Gewicht	20 kg	46 kg	48 kg	48 kg	54 kg
Binnenverlichting	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja

FB10



FB1PVSS



FB1PVXS



FB1PP



FB1PV



BASIC LINE

FB2PP / FB2PV / FB2PVC / FB2PVSS / FB2PVXS / FB2PVXSC

	FB2PVXS	FB2PV XSC	FB2PV	FB2PVC	FB2PVSS	FB2PP
Omschrijving	2 glazen deuren	2 schuivende glazen deuren	2 glazen deuren	2 schuivende glazen deuren	2 glazen deuren	2 volle deuren
Kleur	Zwart / glas	Zwart / glas	Zwart / glas	Zwart / glas	Inox / glas	Zwart
Inhoud	198 L	198 L	208 L	208 L	208 L	208 L
Capaciteit (33cl)	170 flessen	170 flessen	180 flessen	180 flessen	180 flessen	180 flessen
Afmetingen (L x D x H)	850 x 900 x 520 mm	850 x 900 x 520 mm	900 x 900 x 520 mm	900 x 900 x 520 mm	900 x 900 x 520 mm	900 x 900 x 520 mm
Vermogen	230 W	230 W	230 W	230 W	230 W	230 W
Koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Temperatuurbereik	2°C tot 8°C	2°C tot 8°C	2°C tot 8°C	2°C tot 8°C	2°C tot 8°C	2°C tot 5°C
Gewicht	60 kg	60 kg	62 kg	62 kg	62 kg	62 kg
Binnenverlichting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

FB2PVXS



FB2PVC



FB2PP



FB2PVXSC



FB2PVSS



FB2PV



BASIC LINE

FB3PP / FB3PV / FB3PVC / FB3PVSS / FB3PVXS / FB3PVXSC

	FB3PVXS	FB3PVXSC	FB3PV	FB3PVC	FB3PVSS	FB3PP
Omschrijving	3 glazen deuren	3 schuivende glazen deuren	3 glazen deuren	3 schuivende glazen deuren	3 glazen deuren	3 volle deuren
Kleur	Zwart / glas	Zwart / glas	Zwart / glas	Zwart / glas	Inox / glas	Zwart / glas
Inhoud	320 L	320 L	330 L	330 L	330 L	330 L
Capaciteit (33cl)	260 flessen	260 flessen	270 flessen	270 flessen	270 flessen	270 flessen
Afmetingen (L x D x H)	850 x 1350 x 520 mm	850 x 1350 x 520 mm	900 x 1350 x 520 mm	900 x 1350 x 520 mm	900 x 1350 x 520 mm	900 x 1350 x 520 mm
Vermogen	350 W	350 W	350 W	350 W	350 W	350 W
Koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Temperatuurbereik	2°C tot 8°C	2°C tot 8°C	2°C tot 8°C	2°C tot 8°C	2°C tot 8°C	2°C tot 8°C
Gewicht	78 kg	78 kg	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Binnenverlichting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

FB3PVC



FB3PVSS



FB3PP



FB3PV



VISION LINE

FBPVS / FBPVL / FBPVBK / FBPVXL / FBPPBL / FBPPSS

	FBPVS	FBPVL	FBPVBK	FBPPBL	FBPPSS	FBPVXL
Omschrijving	1 glazen deur	1 glazen deur	1 glazen deur	1 volle deur	1 Inox deur	1 glazen deur
Kleur	Wit / glas	Wit / glas	Zwart / glas	Wit	Inox	Wit / glas
Inhoud	150 L	380 L	380 L	400 L	400 L	600 L
Capaciteit (33 cl)	125 flessen	275 flessen	275 flessen	275 flessen	275 flessen	415 flessen
Afmetingen (L x D x H)	850 x 600 x 600 mm	1850 x 600 x 600 mm	1850 x 600 x 600 mm	1850 x 600 x 600 mm	1850 x 600 x 600 mm	1895 x 777 x 735 mm
Vermogen	150 W	175 W	175 W	175 W	175 W	185 W
Koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Temperatuurbereik	2°C tot 8°C	2°C tot 8°C	2°C tot 8°C	2°C tot 8°C	2°C tot 8°C	2°C tot 8°C
Gewicht	47 kg	90 kg	90 kg	72 kg	72 kg	93 kg
Binnenverlichting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

FBPVS




FBPPSS



FBPPBL



FBPVL

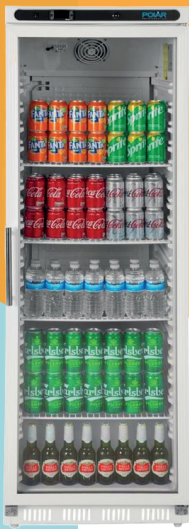

FBPVSBK



FBPVXL



BRUISEND / PLAT / ANDER

Om intespielen op een groeiende vraag, bieden wij 3 oplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van elk type horecagelegenheid.


Externe SODA: ideaal wanneer er al een (bier)koeler aanwezig is.

SODA AS-110: een complete oplossing waarmee u, naast bruisend water, ook twee andere gekoelde dranken kunt aanbieden (plat water, bier, wijn, frisdrank).

SODA Executive: een compacte, gebruiksklare en designgerichte oplossing.

	SODA Extern	SODA AS-110	SODA Executive
Type	Externe carbonator	Koeler/ Carbonator	Koeler/ Carbonator
Installatie	Onder toog	Onder toog	Op toog
Koelcapaciteit	40 l/u* <small>*Vereist een aparte koeler</small>	60 l/u	20 l/u
Compressor	Nee	1/3 PK	1/8 PK
Bruisend water (1)	Ja	Ja	Ja
Plat water (1)	Ja	Ja	Ja
Bier/frisdrank/ wijn (1)	Nee	Ja	Nee
Afmetingen (L x B x H)	344 x 166 x 328 mm	612 x 422 x 474 mm	463 x 204 x 242 mm
Gewicht	10,5 kg	38 kg	23 kg

- Green Line-technologie: ecologische en energiezuinige koeling
- Geschikt voor verschillende configuraties (opzetmodel, onder toog, met of zonder koeler).

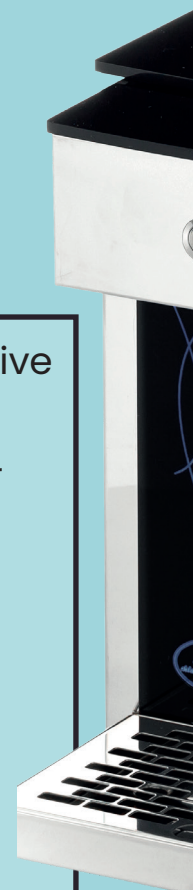

SODA Executive



SODA AS-110



SODA Externe



techn *lease*

Inspiration Innovation Technology

TECHNOLEASE SRL



Rue de la Croix Polinard, 1
4890 Thimister
BELGIUM



+32 (0)87 77 23 87



info@technolease.be



WWW.TECHNOLEASE.BE

**KOEL
CATALOGUS
2026**